

Alinea

MADE IN FRANCE




Balsan
BALSAN
Surfaces textiles




Alinea


MADE IN FRANCE

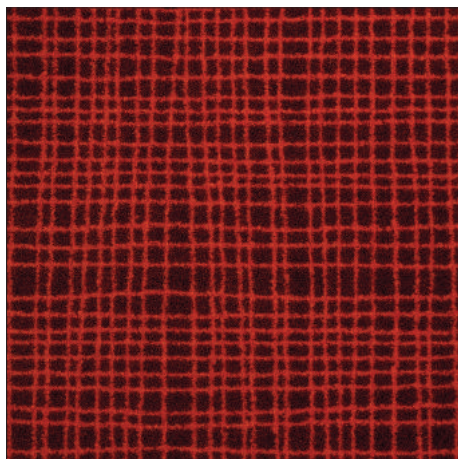


Ambre 460

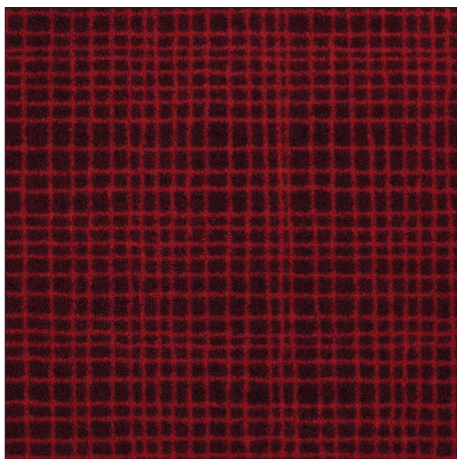


Fusion 560

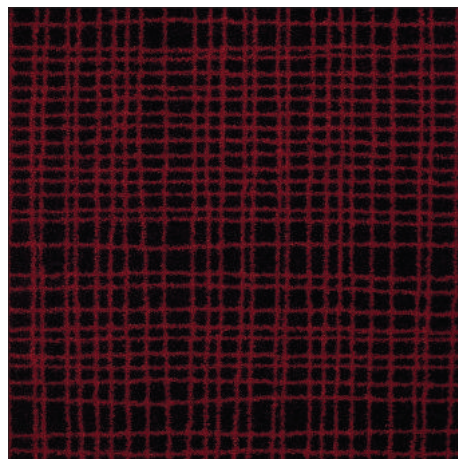


Malaga 580

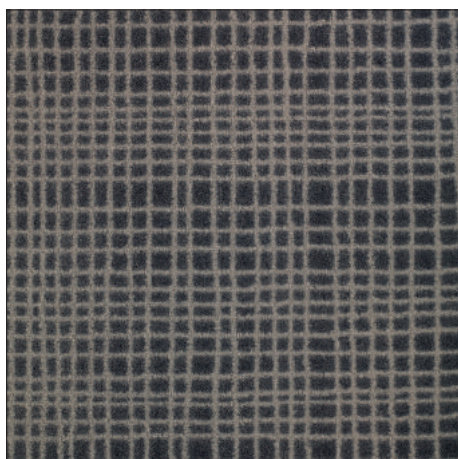

Givre 930

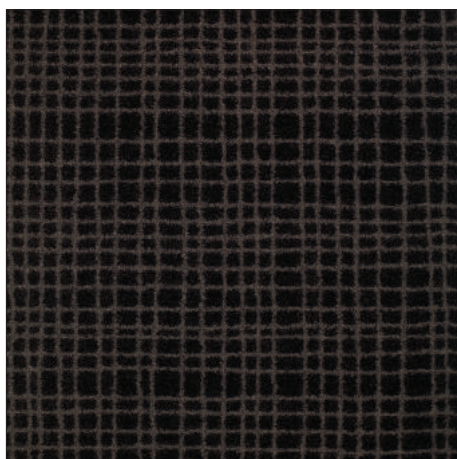


Teck 780

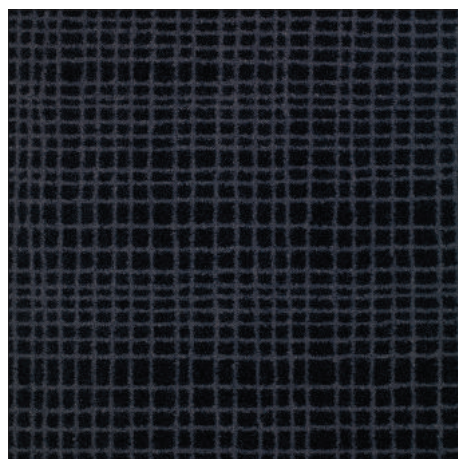


Carbone 980

Alinea


MADE IN FRANCE

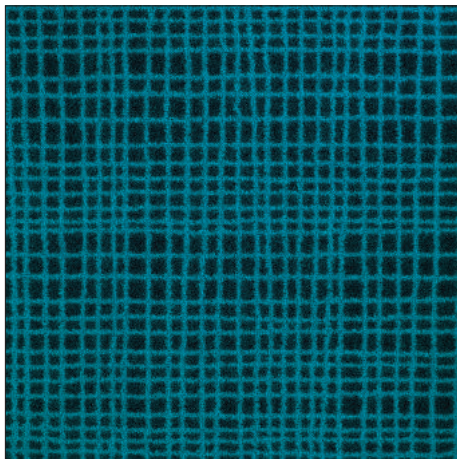


Aqua 160

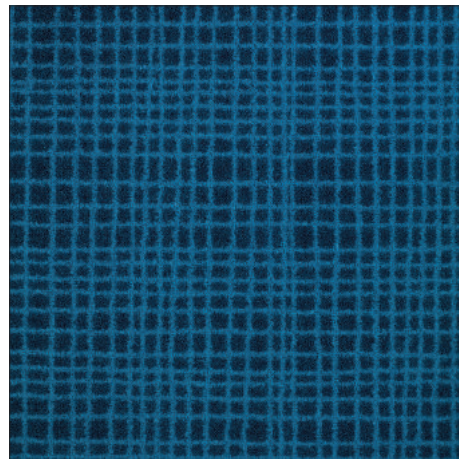

Everest 170

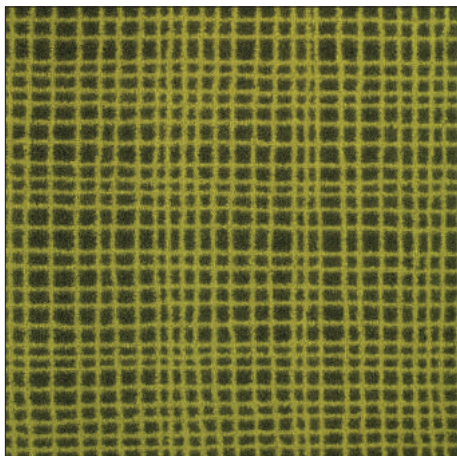

Lime 230

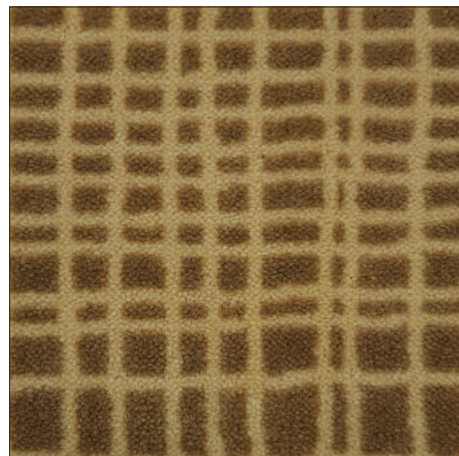

Biscuit 620

Alinea

MADE IN FRANCE



Structure Construction Struktur	Moquette à velours Saxony imprimé Tufted carpet, printed Saxony Getufteter bedruckter Saxony	Envers Backing Rückenausstattung	Double dossier Action back Textilrücken	Largeur à la pièce Width in Roll Lieferbreite in Rolle	4m
Composition Pile material Polmaterial	100% Polyamide 100% Nylon 100% Polyamid	Comportement au feu Fire resistance Brennverhalten	Cfl-s1 - collé sur ciment Cfl-s1 - glued on cement Cfl-s1 - geklebt auf Zement	Largeur à la coupe Width in Cut-length Lieferbreite in Coupon	4m
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight - Surface pile weight Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht	1200 g/m²	Classement Wear Classification Beanspruchung	U3SP3E1C0 Classe 33 LC4 PRODIS N° A1EB44F4	Nombre de coloris Colours Erhältliche Farben	9
Poids total - NF ISO 8543 Total weight Gesamtgewicht	2285 g/m²	HQE HQE HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles This product meets perfectly 8 from the 14 targets Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	Pose / Entretien / Traitement Laying / Cleaning / Treatment Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	www.balsan.com
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness Gesamtdicke	8.5 mm	LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.			
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height Polhöhe	5.8 mm	Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8 Impact sound insulation Trittschalldämmung			
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763 Gauge - Rows (points) - Tufts Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10 47 p 185650 p/m²	Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654 Sound absorption Schallabsorptionsgrad			
Raccord dessin : Largeur x Hauteur (cm) Design repeat : Width x Height (cm)	132 x 92.5	f/Hz aS	125 0.01	250 0.07	500 0.13
			1000 0.36	2000 0.50	4000 0.59



Made in France