


avenue

BALSAN




Avenue 160

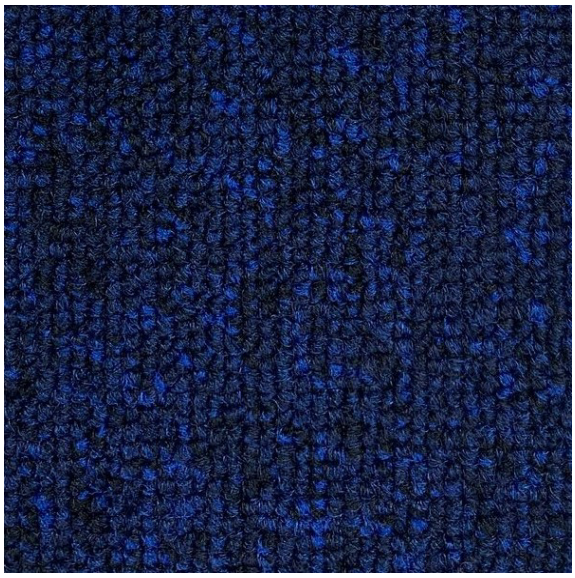

Avenue 180



Avenue 605

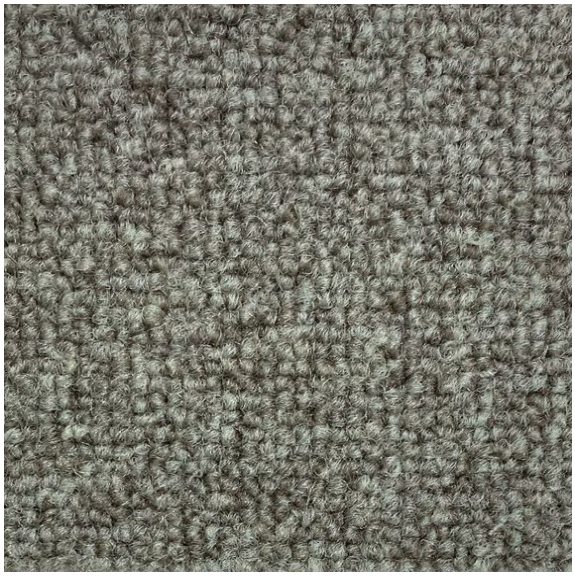


Avenue 610

Designed & Made in France

BALSAN




Avenue 920

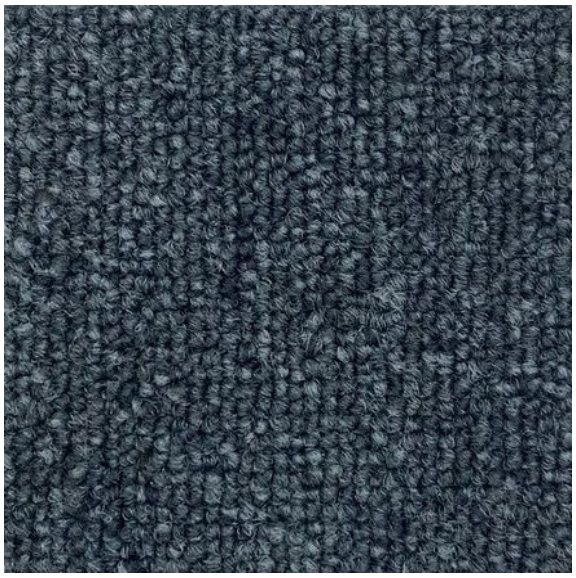

Avenue 960



Avenue 980

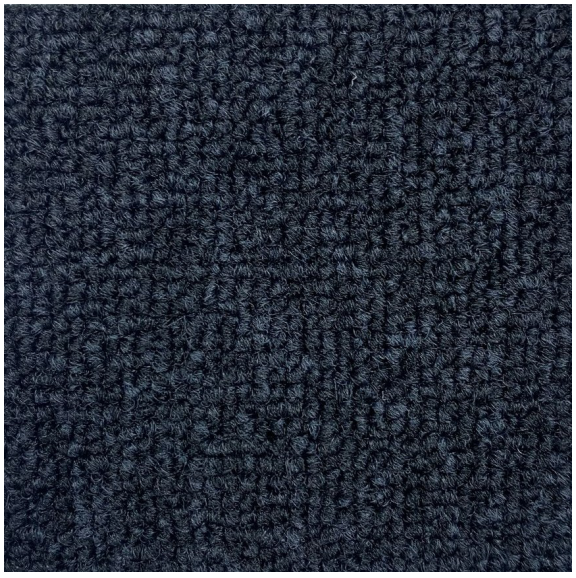

Avenue 990

Designed & Made in France

BALSAN

TECHNICS

AVENUE

50 x 50 cm / 19.7 x 19.7"
16 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
BBack

EN 14041 CE
DOP 1009-120858
Textile floor covering EN 1307

€ €
€ €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	**Dalle à velours bouclé** *Carpet in tiles, loop pile / Getuftete Fliese, Schlinge / Tapijttegels, luspool / Moqueta en baldosa, fibra rizada / Quadrotta bouclè / Płytka o runie pętelkowym*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	**100% Polyamide teint masse** *100% solution dyed nylon / 100% PA Düsen gefärbt / 100% Polyamide in de massa geverfd / 100% Poliamida teñida en masa / 100% Poliammide tinto in massa / 100% Poliamid barwiony w masie*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		**520 g/m²**	*15.3 oz/sq yd*
Poids de velours utile - NF ISO 8543 *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*		**290 g/m²**	*8.6 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*		**4020 g/m²**	*118.6 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*		**5,6 mm**	0.220"
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*		**2,5 mm**	0.098"

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*		**BBack**
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows(points), *Tufts / Teilung, Stiche* (points), *Noppenzahl / Rijen, Deling*(points), *Noppenaantal /* Galga, Densidad(puntos) */ Scartamento, Serraggio* (punti), *Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel* (punkty), Gęstość		**1/12ᵉ** 1/12ᵉ **46 p** 11.7 SPI **217120 p/m²** *180772 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*		**Bfl-s1 - Libre sur ciment** *Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym*
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning , treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*		**balsan.com**

Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

αω	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
0,15	αs	0,01	0,04	0,07	0,19	0,30	0,33

UPEC 3310
Revêtements de sol textiles
http://evaluation.cstb.fr
336T-009.1

≤ 2 kV · <0,15 m²°C/W · ≤ 0,20 % · ΔLw 22 dB · αω 0,15
Bfl-s1 · > 7/8 · DS · PA
6 m² 7.2 sq yd · 120 m² 143.5 sq yd

GLP100118 · SD028/SD6050 ENP 499/eg-ei · DD4AE7CA

FullColors CORE SYSTEM

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

avenue

Designed & Made in France

BALSAN