CAVALIO

EXCEPTIONALLY STYLISH FLOORS



DRY BACK **CAVALIO 0.3 / 0.55**

CLICK **CAVALIO CLICK 0.3 / 0.55**



INHALT
CONTENU
CONTENTS
INHOUD



1
Vergütung
Traitement de surface
Surface treatment
Coating

2
Transparente Nutzschicht
Couche d'usure transparente
Transparent wear layer
Transparante slijtlaag

3
Dekorschicht
Couche décorative
Decoration layer
Decorlaag

4
Rigid-Trägerschicht
Support Rigid
Rigid base
Rigid-laage

5
IXPE Trittschalldämmschicht
Sous-couche IXPE d'amortissement des bruits de pas
IXPE impact sound insulation layer
Akoestische IXPE laag

DIE CAVALIO CLICK KOLLEKTION BIETET EINE STILVOLLE UND EFFIZIENTE LÖSUNG FÜR VERSCHIEDENSTE OBJEKTBEREICHE.

Mit ihrer robusten Rigid-Core Konstruktion mit einer Gesamtdicke von 5 mm und der patentierten 2G Click-Verbindung ist der Boden einfach klebstofffrei zu verlegen, wasserfest und pflegeleicht. Die integrierte IXPE Trittschalldämmung reduziert den Trittschall um 17 dB und sorgt für angenehme Raumakustik.

Die Rigid Click Technologie sorgt für eine stabile und widerstandsfähige Struktur, die die Installation erleichtert und gleichzeitig für hohen Gehkomfort sorgt. Der Boden kann direkt auf bestehenden Fliesen verlegt werden, was zusätzliche Flexibilität bietet. CAVALIO CLICK ist zudem für die Verlegung auf Fußbodenheizungen geeignet, was ihn zur idealen Wahl für Wohnbereiche macht, in denen eine feste Verklebung nicht möglich ist.

LA COLLECTION CAVALIO CLICK OFFRE UNE SOLUTION ÉLÉGANTE ET EFFICACE POUR LES ESPACES COMMERCIAUX LES PLUS DIVERS.

Avec sa construction Rigid-Core robuste d'une épaisseur totale de 5 mm et son assemblage breveté 2G Click, le sol est facile à poser sans colle, résistant à l'eau et facile à entretenir. L'isolation phonique intégrée IXPE réduit les bruits d'impact de 17 dB et assure une acoustique agréable dans la pièce.

La technologie Rigid Click assure une structure stable et résistante qui facilite l'installation tout en garantissant un grand confort de marche. Le sol peut être posé directement sur le carrelage existant, ce qui offre une flexibilité supplémentaire. CAVALIO CLICK est également adapté à la pose sur le chauffage par le sol, ce qui en fait le choix idéal pour les zones résidentielles où une pose collée fixe n'est pas possible.

THE CAVALIO CLICK COLLECTION OFFERS A STYLISH AND EFFICIENT SOLUTION FOR A WIDE RANGE OF COMMERCIAL APPLICATIONS.

With its robust rigid core construction of 5 mm total thickness and patented 2G click connection, the floor is easy to install without the need for adhesive, is waterproof and easy to maintain. The integrated IXPE impact sound insulation reduces impact sound by 17 dB and ensures pleasant room acoustics.

The Rigid Click technology ensures a stable and resilient structure that facilitates installation while providing high walking comfort. The floor can be installed directly over existing tiles, providing additional flexibility. CAVALIO CLICK is also suitable for laying over underfloor heating systems, making it the ideal choice for residential areas where gluing is not possible.

DE CAVALIO CLICK-COLLECTIE BIEDT EEN STIJLVOLLE EN EFFICIËNTE OPLOSSING VOOR EEN GROOT AANTAL CONTRACTZONES.

Dankzij de robuuste stugge kernconstructie met een totale dikte van 5 mm en de gepatenteerde 2G Click-verbinding is de vloer eenvoudig te installeren zonder lijm, waterdicht en gemakkelijk te onderhouden. De geïntegreerde IXPE contactgeluidsisolatie vermindert het contactgeluid met 17 dB en zorgt voor een aangename ruimteakoestiek.

De Rigid Click technologie zorgt voor een stabiele en resistente structuur, die het leggen vergemakkelijkt en tegelijkertijd een hoog loopcomfort garandeert. De vloer kan rechtstreeks over bestaande tegels worden gelegd, wat extra flexibiliteit biedt. CAVALIO CLICK is ook geschikt voor installatie over vloerverwarming, waardoor het de ideale keuze is voor woon-centra waar een permanente verlijming niet mogelijk is.



BEACH OAK
7026 | CLICK 7226








CHALCY BLOND OAK
7040 | CLICK 7240



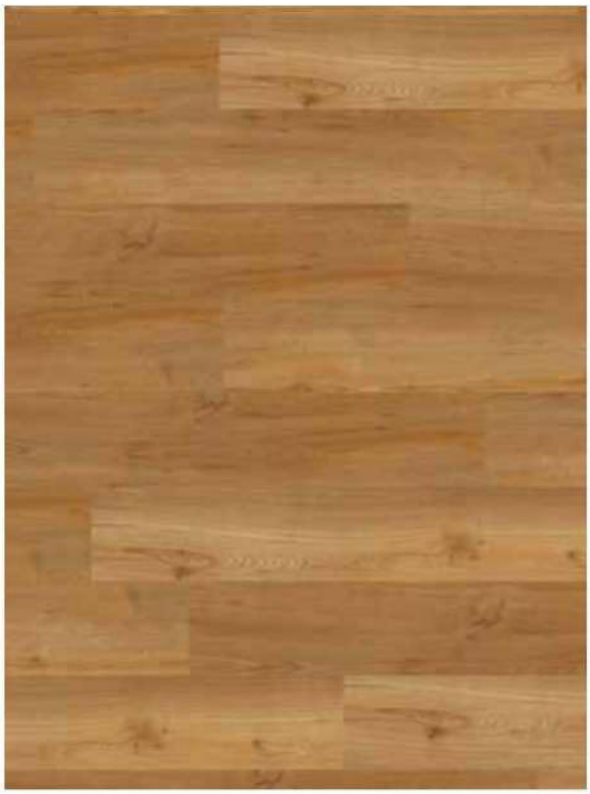

GARDEN OAK

7007 | CLICK 7207





BLOOM OAK

7037 | CLICK 7237





SCANDIC WHITE OAK

7017 | CLICK 7217



GREYISH LIMED OAK

7014 | CLICK 7214





BLENDED CEMENT

7049 | CLICK 7249







GRAVEL LIMESTONE

7046 | CLICK 7246

DIE CAVALIO DESIGNKOLLEKTION ZUM KLEBEN BIETET ZAHLREICHE VORTEILE:

Mit einer Gesamtdicke von 2,5 mm sorgt der Bodenbelag für hohe Stabilität und Komfort. Die elastische Oberfläche erhöht die Fußwärme und den Gehkomfort, während der Belag zu 100% wasserfest, pflegeleicht und langlebig ist. Zusätzlich ist die Kollektion rutschhemmend und emissionsarm, was zu einem gesunden Raumklima beiträgt. Sie eignet sich für die Verlegung auf Fußbodenheizungen und bleibt auch bei niedrigen Temperaturen angenehm fußwarm.

LA COLLECTION DESIGN CAVALIO À COLLER OFFRE DE NOMBREUX AVANTAGES:

Avec une épaisseur totale de 2,5 mm, le revêtement de sol assure une grande stabilité et un grand confort. La surface augmente la chaleur des pieds et le confort de marche, tandis que le revêtement est 100 % résistant à l'eau, facile à entretenir et durable. De plus, la collection est antidérapante et à faible émission, ce qui contribue à un climat intérieur sain. Elle convient à la pose sur un chauffage au sol et reste agréablement chaude sous le pied, même à basses températures.

THE CAVALIO DESIGN COLLECTION FOR GLUING OFFERS NUMEROUS ADVANTAGES:

with a total thickness of 2.5 mm, the flooring ensures high stability and comfort. The elastic surface increases foot warmth and walking comfort, while the flooring is 100% waterproof, easy to care for and durable. In addition, the collection is slip-resistant and low in emissions, which contributes to a healthy indoor climate. It is suitable for installation over underfloor heating systems and remains comfortably warm to the feet even at low temperatures.

DE CAVALIO DESIGNCOLLECTIE VOOR VERLIJMING BIEDT TALLOZE VOORDELEN:

Met een totale dikte van 2,5 mm zorgt de vloerbedekking voor een hoge stabiliteit en comfort. Het elastische oppervlak verhoogt de warmte van de voeten en het loopcomfort, terwijl de vloer 100% waterdicht, gemakkelijk schoon te maken en duurzaam is. De collectie is ook slipvast en emissiearm, wat bijdraagt aan een gezond binnenklimaat. Het is geschikt voor installatie op vloerverwarmingssystemen en blijft aangenaam warm aan de voeten, zelfs bij lage temperaturen.



CAVALIO 0.55 | CLICK



CLICK



DIE CAVALIO CLICK KOLLEKTION BIETET EINE STILVOLLE UND EFFIZIENTE LÖSUNG FÜR VERSCHIEDENSTE OBJEKTBEREICHE.

Mit ihrer robusten Rigid-Core Konstruktion mit einer Gesamtdicke von 5,5 mm und der patentierten 2G Click-Verbindung ist der Boden einfach klebstofffrei zu verlegen, wasserfest und pflegeleicht. Die integrierte IXPE Trittschalldämmung reduziert den Trittschall um 18 dB und sorgt für angenehme Raumakustik.

Die Rigid Click Technologie sorgt für eine stabile und widerstandsfähige Struktur, die die Installation erleichtert und gleichzeitig für hohen Gehkomfort sorgt. Der Boden kann direkt auf bestehenden Fliesen verlegt werden, was zusätzliche Flexibilität bietet. CAVALIO CLICK ist zudem für die Verlegung auf Fußbodenheizungen geeignet, was ihn zur idealen Wahl für Büros, Einzelhandel, Hotels, Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, Fitnessstudios und Wohnbereiche macht, in denen eine feste Verklebung nicht möglich ist.

LA COLLECTION CAVALIO CLICK OFFRE UNE SOLUTION ÉLÉGANTE ET EFFICACE POUR LES ESPACES COMMERCIAUX LES PLUS DIVERS.

Avec sa construction Rigid-Core robuste d'une épaisseur totale de 5,5 mm et son assemblage breveté 2G Click, le sol est facile à poser sans colle, résistant à l'eau et facile à entretenir. L'isolation phonique intégrée IXPE réduit les bruits d'impact de 18 dB et assure une acoustique agréable dans la pièce.

La technologie Rigid Click assure une structure stable et résistante qui facilite l'installation tout en garantissant un grand confort de marche. Le sol peut être posé directement sur le carrelage existant, ce qui offre une flexibilité supplémentaire. CAVALIO CLICK est également adapté à la pose sur le chauffage par le sol, ce qui en fait le choix idéal pour les bureaux, les commerces de détail, les hôtels, les hôpitaux, les établissements d'enseignement, les salles de sport et les zones résidentielles où une pose collée fixe n'est pas possible.

THE CAVALIO CLICK COLLECTION OFFERS A STYLISH AND EFFICIENT SOLUTION FOR A WIDE RANGE OF COMMERCIAL APPLICATIONS.

With its robust rigid-core construction of 5.5 mm total thickness and patented 2G Click connection, the floor is easy to install without the use of glue, waterproof and easy to maintain. The integrated IXPE impact sound insulation reduces impact sound by 18 dB and ensures pleasant room acoustics.

The Rigid Click technology provides a stable and resilient structure that makes installation easier while ensuring high walking comfort. The floor can be installed directly over existing tiles, providing additional flexibility. CAVALIO CLICK is also suitable for laying over underfloor heating, making it the ideal choice for offices, retail, hotels, hospitals, educational institutions, gyms and residential areas where gluing is not possible.

DE CAVALIO CLICK COLLECTIE BIEDT EEN STIJLVOLLE EN EFFICIËNTE OPLOSSING VOOR EEN BREED SCALA AAN PROJECTOMGEVINGEN.

Dankzij de robuuste stugge kernconstructie met een totale dikte van 5,5 mm en de gepatenteerde 2G Click-verbinding is de vloer eenvoudig te installeren zonder lijm, waterdicht en gemakkelijk te onderhouden. De geïntegreerde IXPE contactgeluidsisolatie vermindert het contactgeluid met 18 dB en zorgt voor een aangename ruimteakoestiek.

De Rigid Click technologie zorgt voor een stabiele en resistente structuur, die het leggen vergemakkelijkt en tegelijkertijd een hoog loopcomfort garandeert. De vloer kan rechtstreeks over bestaande tegels worden gelegd, wat extra flexibiliteit biedt. CAVALIO CLICK is ook geschikt voor installatie op vloerverwarming, waardoor het de ideale keuze is voor kantoren, winkels, hotels, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, sportscholen en wooncentra waar een permanente verlijming niet mogelijk is.



CEREAL OAK
9342 | CLICK 9242







CENTURY OAK
9002 | CLICK 9202





SILVER GREY CEMENT

9021 | CLICK 9221



STEADY CONCRETE

9347 | CLICK 9247



TECHNISCHE DATEN | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNICAL DATA | TECHNISCHE GEGEVENS

Heterogener PVC-Bodenbelag, produziert mit phthalatfreien und biologischen Weichmachern, in Fliesen und Planken auf Basis einer phototechnischen Reproduktion mit transparenter Nutzschicht und werkseitig aufgebrachter Polyurethan-Vergütung für den Einsatz im strapazierten Wohnbereich.

Revêtement de sol en PVC hétérogène, à base de plastifiants bio et sans phtalates, disponible en lames et en dalles basé sur une photo impression avec une couche d'usure transparente et un traitement polyuréthane appliqué en usine, conçu pour le particulier avec un fort trafic.

A heterogeneous vinyl floor covering, which is produced using phthalate-free and bio-based plasticisers, available as tiles and planks based on a phototechnical reproduction technique. The flooring has a transparent wear layer and a factory-applied polyurethane surface treatment suitable for use in heavy-duty residential areas.

Heterogene pvc-vloerbedekking, geproduceerd met ftalaatvrije en biologische weekmakers, met tegel- en planken-patroon op basis van een fototechnische reproductie, met transparant loopvlak en af fabriek aangebrachte polyurethaan-coating voor zwaar belast gebruik in woonomgevingen.

ENVIRONMENTALLY PREFERABLE FLOORING
100 % RECYCLABLE

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CAVALIO CLICK

100 % WATERPROOF

CAVALIO 0.3

REVÊTEMENTS DE SOL RÉSILIENTS QB UPEC 2s 2 2 2 348 http://evaluation.cstb.fr

CAVALIO 0.55

REVÊTEMENTS DE SOL RÉSILIENTS QB UPEC 3 3 2 2 348 http://evaluation.cstb.fr

PRODUCT

Eigenschaften • Caractéristiques Characteristics • Eigenschappen	Norm Norme Standard Norm	Maßeinheit Unité Unit Eenheid
Belagsart • Type de revêtement Type of floor covering • Soort vloerbekleding	EN ISO 10582 EN 16511 (CLICK)	
Oberflächenvergütung • Traitement de surface Surface treatment • Verzegeling		
Flächengewicht • Poids total • Total weight • Gewicht	EN ISO 23997	g|m²
Klassifizierung • Exigences de classement Performance classification • Classificering	EN ISO 10874	
Exigences de classement QB UPEC 728|348-004.1	QB 30	
Exigences de classement QB UPEC 728|348-003.1	QB 30	
Gesamtdicke • Épaisseur • Gauge • Totale dikte	EN ISO 24346	mm
Dicke IXPE Trittschalldämmung • Épaisseur de la couche IXPE d'amortissement des bruits de pas • IXPE acoustic layer thickness Dikte van de akoestische IXPE laag		mm
Nutzschichtdicke • Épaisseur de la couche d'usure Wear layer thickness • Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	mm
Lieferform Fliesen, Planken Conditionnement dalles, lames Packaging plank, tile size Leveringsvorm tegels, planken	EN ISO 24342	mm
Maßbeständigkeit • Stabilité dimensionnelle Dimensional stability • Maatvastheid	EN ISO 23999	%
Resteindruck • Poinçonnement résiduel Residual indentation • Restindruk	EN ISO 24343-1	mm
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung • Résistance à l'impact Impact resistance • Impactweerstand	EN 13329 Anhang F Annexe F • Annex F	mm
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht • Tenue à la lumière Colour fastness to artificial light • Kleurechtheid bij kunstlicht	EN ISO 105-B02	Stufe • degré level • klasse
Brandverhalten • Classement feu Behaviour to fire • Brandweerstand	EN 13501-1	
Rutschhemmung • Résistance au glissement Slip resistance • Stroefheidsklasse	DIN 51130 / DIN EN 16165 Anhang B • Annexe B • Annex B EN 13893	
Trittschallverbesserungsmaß • Amélioration aux bruits d'impact Impact sound reduction • Contactgeluidisolatiewaarde	EN ISO 10140-3	dB
Wärmeleitfähigkeit • Conductivité thermique Thermal conductivity • Warmtedoorgangscoëfficiënt	EN 12524	W|(m·K)
Wärmedurchlasswiderstand • Résistance à la conductibilité thermique Resistance to thermal conductivity • Warmteweerstand	EN 12664	m²K/W
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen Charge électrostatique à la marche Assessment of static electrical propensity Elektrostatische weerstand bij betreden	EN 1815	kV
Gehschallemission • À savoir bruit de pas Radiated walking sound • Uitgestraald loopgeluid	EN 16205	dB Ln, walk, a
Chemikalienbeständigkeit • Résistance aux substances chimiques Chemical resistance • Bestendigheid tegen chemicaliën	EN ISO 26987	
Verschleißgruppe • Résistance à l'abrasion Abrasion group • Slijtweerstand	EN 13329 Anhang E Annexe E • Annex E	
Bindemittelgehalt • Teneur en agent liant Binder content • Bindmiddelgehalte	EN ISO 10582	
Stuhlrolleneignung Résistance aux sièges à roulettes Castor chair suitability Bestand tegen stoelwielen	ISO 4918	
Dickenquellung • Gonflement Furniture leg • Diktezwelling	ISO 24336	%
Möbelfußtest • Pied de meuble Furniture leg • Effect meubelpoten	EN 424 ISO 16581	
Fußbodenheizung • Appropriation au chauffage par le sol Underfloor heating suitability • Vloerverwarming	EN 1264-2	
VOC Emissionen • Émissions de COV VOC emissions • VOC emissies	Indoor Air Comfort GOLD AgBB VOC | COV, Test • test	
CE	EN 14041	

•
Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

••
Ausgeschlossen Fahrverkehr

•••
Gemittelter Prüfwert aus der laufenden Produktion

•
La résistance dépend de la concen-tration et de la durée du contact. Veuillez nous contacter en cas de contact intense avec des huiles, des graisses, des acides, des lessives ou d'autres substances chimiques.

••
Éviter l'utilisation de lourdes charges roulantes

•••
Valeur d'essai typique de la production actuelle

✓ Conforme à la certification QB UPEC

CAVALIO

CAVALIO 0.3		CAVALIO CLICK 0.3	CAVALIO 0.55		CAVALIO CLICK 0.55
heterogen, PVC • hétérogène, en PVC heterogeneous, PVC • heterogeen, pvc		mehrlagig, modular • multicouche, modulaire multilayer, modular • meerlaags, modulair	heterogen, PVC • hétérogène, en PVC heterogeneous, PVC • heterogeen, pvc		mehrlagig, modular • multicouche, modulaire multilayer, modular • meerlaags, modulair
PU		PU	PU		PU
3600	✓	7500	4290	✓	8570
23, 31		23, 31	23, 33, 42 **		23, 34
U2s P2 E2 C2	✓	–	–		–
–		–	U3 P3 E2 C2	✓	–
2,0	✓	5,0	2,5	✓	5,5
–		1,0	–		1,0
0,3	✓	0,3	0,55	✓	0,55
8 @ 457,2 x 914,4 = 3,34 m² 16 @ 457,2 x 457,2 = 3,34 m² 18 @ 304,8 x 609,6 = 3,34 m² 24 @ 152,4 x 914,4 = 3,34 m² 18 @ 152,4 x 1219,2 = 3,34 m² 15 @ 184,2 x 1219,2 = 3,37 m²	✓	12 @304,8 x 609,6 = 2,22 m² 16 @ 150,0 x 910,0 = 2,18 m² 12 @ 150,0 x 1212,4 = 2,18 m² 10 @ 177,35 x 1212,4 = 2,15 m²	8 @ 457,2 x 914,4 = 3,34 m² 12 @ 228,6 x 1219,2 = 3,34 m² 24 @ 152,4 x 914,4 = 3,34 m² 18 @ 152,4 x 1219,2 = 3,34 m² 15 @ 184,2 x 1219,2 = 3,37 m²	✓	12 @304,8 x 609,6 = 2,22 m² 16 @ 150,0 x 910,0 = 2,18 m² 12 @ 150,0 x 1212,4 = 2,18 m² 10 @ 177,35 x 1212,4 = 2,15 m²
≤ 0,10 ***		≤ 0,15 ***	≤ 0,10 ***		≤ 0,15 ***
≤ 0,25	✓		≤ 0,25	✓	
≤ 0,05 *** (valeur standard ≤ 0,10)	✓	≤ 0,10 ***	≤ 0,05 *** (valeur standard ≤ 0,10)	✓	≤ 0,10 ***
–		bestanden • validé • pass • gepasseerd ≥ 800	–		bestanden • validé • pass • gepasseerd ≥ 1800
≥ 6	✓	≥ 6	≥ 6	✓	≥ 6
Bfl - s1		Bfl - s1	Bfl - s1		Bfl - s1
R10 Class DS		R10 Class DS	R10 Class DS		R10 Class DS
2		17	2		18
0,25		–	0,25		–
–		0,0167	–		0,0338
≤ 2, antistatisch • antistatic		≤ 2, antistatisch • antistatic	≤ 2, antistatisch • antistatic		≤ 2, antistatisch • antistatic
–		85	–		85
•		•	•		•
–		≥ 600 Zyklen • cycles • cycli	–		≥ 4000 Zyklen • cycles • cycli
Typ I • type I		Typ I • type I	Typ I • type I		Typ I • type I
ja, Typ W, EN 12529 oui, type W, EN 12529 yes, type W, EN 12529 ja, type W, EN 12529	(oui, type H ✓)	ja, 10000 Zyklen, Typ W, EN 12529 oui, 10000 cycles, type W, EN 12529 yes, 10000 cycles, type W, EN 12529 ja, 10000 cycli, type W, EN 12529	ja, Typ W, EN 12529 oui, type W, EN 12529 yes, type W, EN 12529 ja, type W, EN 12529	(oui, type H ✓)	ja, 25000 Zyklen, Typ W, EN 12529 oui, 25000 cycles, type W, EN 12529 yes, 25000 cycles, type W, EN 12529 ja, 25000 cycli, type W, EN 12529
–		bestanden (0,2) • validé (0,2) pass (0,2) • gepasseerd (0,2)	–		bestanden (0,1) • validé (0,1) pass (0,1) • gepasseerd (0,1)
–		keine sichtbare Veränderung aucun changement visible no visible damage geen zichtbare verandering	–		keine sichtbare Veränderung aucun changement visible no visible damage geen zichtbare verandering
geeignet • approprié suitable • geschikt, max. 27 °C		geeignet • approprié suitable • geschikt, max. 27 °C	geeignet • approprié suitable • geschikt, max. 27 °C		geeignet • approprié suitable • geschikt, max. 27 °C
Eurofins-zertifiziertes Produkt • produit certifié • certified product • gecertificeerd product sehr emissionsarm • très faibles émissions • very low emissions • zeer emissiearm			Eurofins-zertifiziertes Produkt • produit certifié • certified product • gecertificeerd product sehr emissionsarm • très faibles émissions • very low emissions • zeer emissiearm		
Bfl-s1 DS NA HCHO DL PCP		Bfl-s1 DS NA HCHO DL PCP	Bfl-s1 DS NA HCHO DL PCP		Bfl-s1 DS NA HCHO DL PCP

•
Resistant depending on concentration and time of exposure. In case of increased impact of oils, grease, acids, alkalis and other aggressive chemicals, please contact us.

**
Heavy rolling loads to be avoided

***
Averaged test value from current production

•
Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

**
Zwaar rijwiel transport uitgesloten

***
Gemiddelde controlewaarde van de lopende productie

Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten. Weitere Angaben zum Produkt finden Sie auf der Verpackung sowie auf den begleitenden technischen Dokumenten.

Nous nous réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques pouvant s'avérer nécessaires. Pour plus d'informations sur le produit, reportez-vous à l'emballage ou consultez les documents techniques fournis.

Subject to change due to further technical development. Further details about the product can be found on the packaging, as well as in the accompanying technical documents.

Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden. Verdere informatie over het product vindt u op de verpakking en in de begeleidende technische documentatie.



MIX
Papier | Fördert gute Waldnutzung
FSC® C104415

CAV-25-BRO
11|24 D11

CAVALIO
EXCEPTIONALLY STYLISH FLOORS