
the floor

FAKten

FACTS | RÉALITÉS | FATTI | ФАКТЫ

THE FLOOR: der Designboden der letzten Generation – durch die neuentwickelte weichmacherfreie SPC Trägerplatte (solid polymer core) werden alle Ansprüche an einen Fußboden in einem Produkt vereint:

- einfache Clic Verlegung auf allen harten Untergründen, auch über Fliesen mit Zementfuge
- der dimensionsstabile, wasserfeste Boden muss nicht akklimatisiert werden und kann in Wintergärten und bei bodentiefen Fenstern eingesetzt werden
- Flächen bis 400 m^2 können ohne Dehnungsfuge verlegt werden
- kein Sägestaub bei Ablängen mit Cuttermesser
- ein Qualitätsprodukt MADE IN GERMANY

THE FLOOR: with a new plasticizer-free solid polymer core, our SPC flooring (solid polymer core) is considered the new generation of floor coverings. The floor contains all the requirements of an all in one product:

- Easy installation on all substrates with an easy clic installation - even over tiles with grout lines
- Dimensionally stable, this waterproof floor does not have to be acclimated and can be used in sunrooms with floor to ceiling windows
- Areas up to 400m2 can be installed without the use of expansion joints
- There is no requirement for heavy-duty tools for installtion, simply use a knife to score and snap
- A quality product MADE IN GERMANY

THE FLOOR: le sol désign de dernière génération - le nouveau panneau de support SPC (noyau en polymère solide) sans plastifiant combine toutes les exigences portées à un sol en un seul produit:

- installation clic facile sur toutes les surfaces dures, même sur les carreaux avec joints en ciment
- le sol est imperméable, dimensionnellement stable, n'a pas besoin d'être acclimaté et peut être utilisé pour vérandas et baies vitrées
- les surfaces jusqu'à 400m2 peuvent être posées sans joint de dilatation
- pas de sciure de bois lors de la découpe au cutter
- un produit de qualité MADE IN GERMANY

THE FLOOR: il pavimento di design di ultima generazione - il nuovo prodotto senza plastificante con pannello di supporto SPC (solid polymer core):

- Facile da posare con clic su tutti i lati Posabile anche su piastrelle con fuga
- impermeabile e dimensionalmente stabile non richiede di essere acclimatato e può essere posato su anche in verande finestrate
- È possibile utilizzarlo in superfici fino a 400m2 senza giunti di dilatazione
- non necessita di strumenti particolari per il taglio. Basta un cutter
- un prodotto di qualità MADE IN GERMANY

THE FLOOR: дизайнерский пол нового поколения – благодаря новой разработке несущей плиты с твёрдо-полимерной основой (SPC – solid polymer core) без применения пластификаторов появилась возможность объединить все требования к напольному покрытию в одном продукте:

- простая укладка благодаря замку-защёлке(clic) на всех жёстких поверхностях, а также поверх плитки с цементными швами
- водостойкое напольное покрытие, устойчивое к деформациям не нуждается в акклиматизации и может использоваться в зимнем саду и в помещениях с панорамными окнами до пола
- площади до 400кв. м. можно укладывать без деформационного шва
- не остаётся пыли и грязи при обрезке монтажным ножом
- высококачественный продукт MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY



ProdUKtAUFbAU SPC (SoLid PoLYMer Core)

COMPOSITION | COMPOSITION | COMPOSIZIONE | СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Click-System
Click-system
Système click
Sistema click
замок-защёлка(click)

Lackschicht eSH
Lacquering Layer
Couche de laque
Strato di vernice
слой лака



nutzschicht 0,55 mm
Wear Layer
couche d'usure
Strato di usare
слой износа

dekorfilm
Decorative film
Film décoratif
Film di arredamento
декоративная плёнка

SPC-trŠgerplatte weichmacherfrei
Plasticizer free SPC carrier board
Panneau de support sans plastifiant
SPC-pannelli senza
несущая плита с твёрдо-полимерной основой
без применения пластификаторов

trittschalldŠmmung
footstep Sound insolation
Isolation phonique
Isolamento acustico
звукоизоляция



- 100% waterproof
- dimension stable
- clic installation
- pattern repeat
- installation up to 400 m2
- floor heating
- installation on any hard surface
- warm underfoot
- recyclable
- no acclimatisation required
- heavy metal free
- high scratch resistance
- phthalat free
- noise reduction
- dustfree cutting

eigenSCHAFten

CHARACTERISTICS | TRAITS | LINEAMENTI | ЧЕРТЫ

SPeZiFiKAtion


SPECIFICATION | SPÉCIFICATION | SPECIFICATIONE | СПЕЦИФИКАЦИЯ

Struktur
wood structure

Paneel
1500 x 200 x 6 mm

Karton
6 Paneele = 1,800 m²

Palette
108,00 m² = 1015 kg
60 Kartons

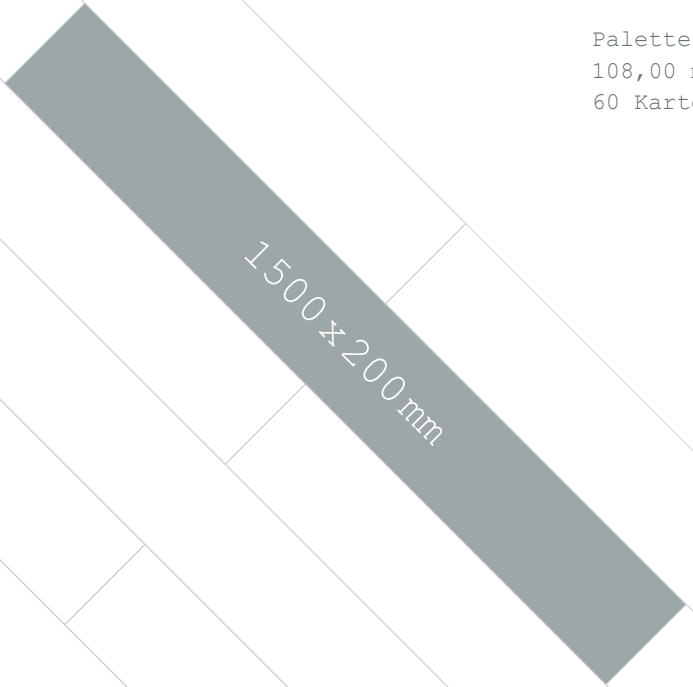

the floor


Wood



Ice Oak
P1007



Dillon Oak
P1001


Vail Oak
P1003


Aspen Oak
P1002


Riley Oak
P1004


Jackson Oak
P1006



Portland Oak
P1005




Cala
P2002


Avila
P2003


Loredo
P2001


Rena
P2004


Saron
P2005

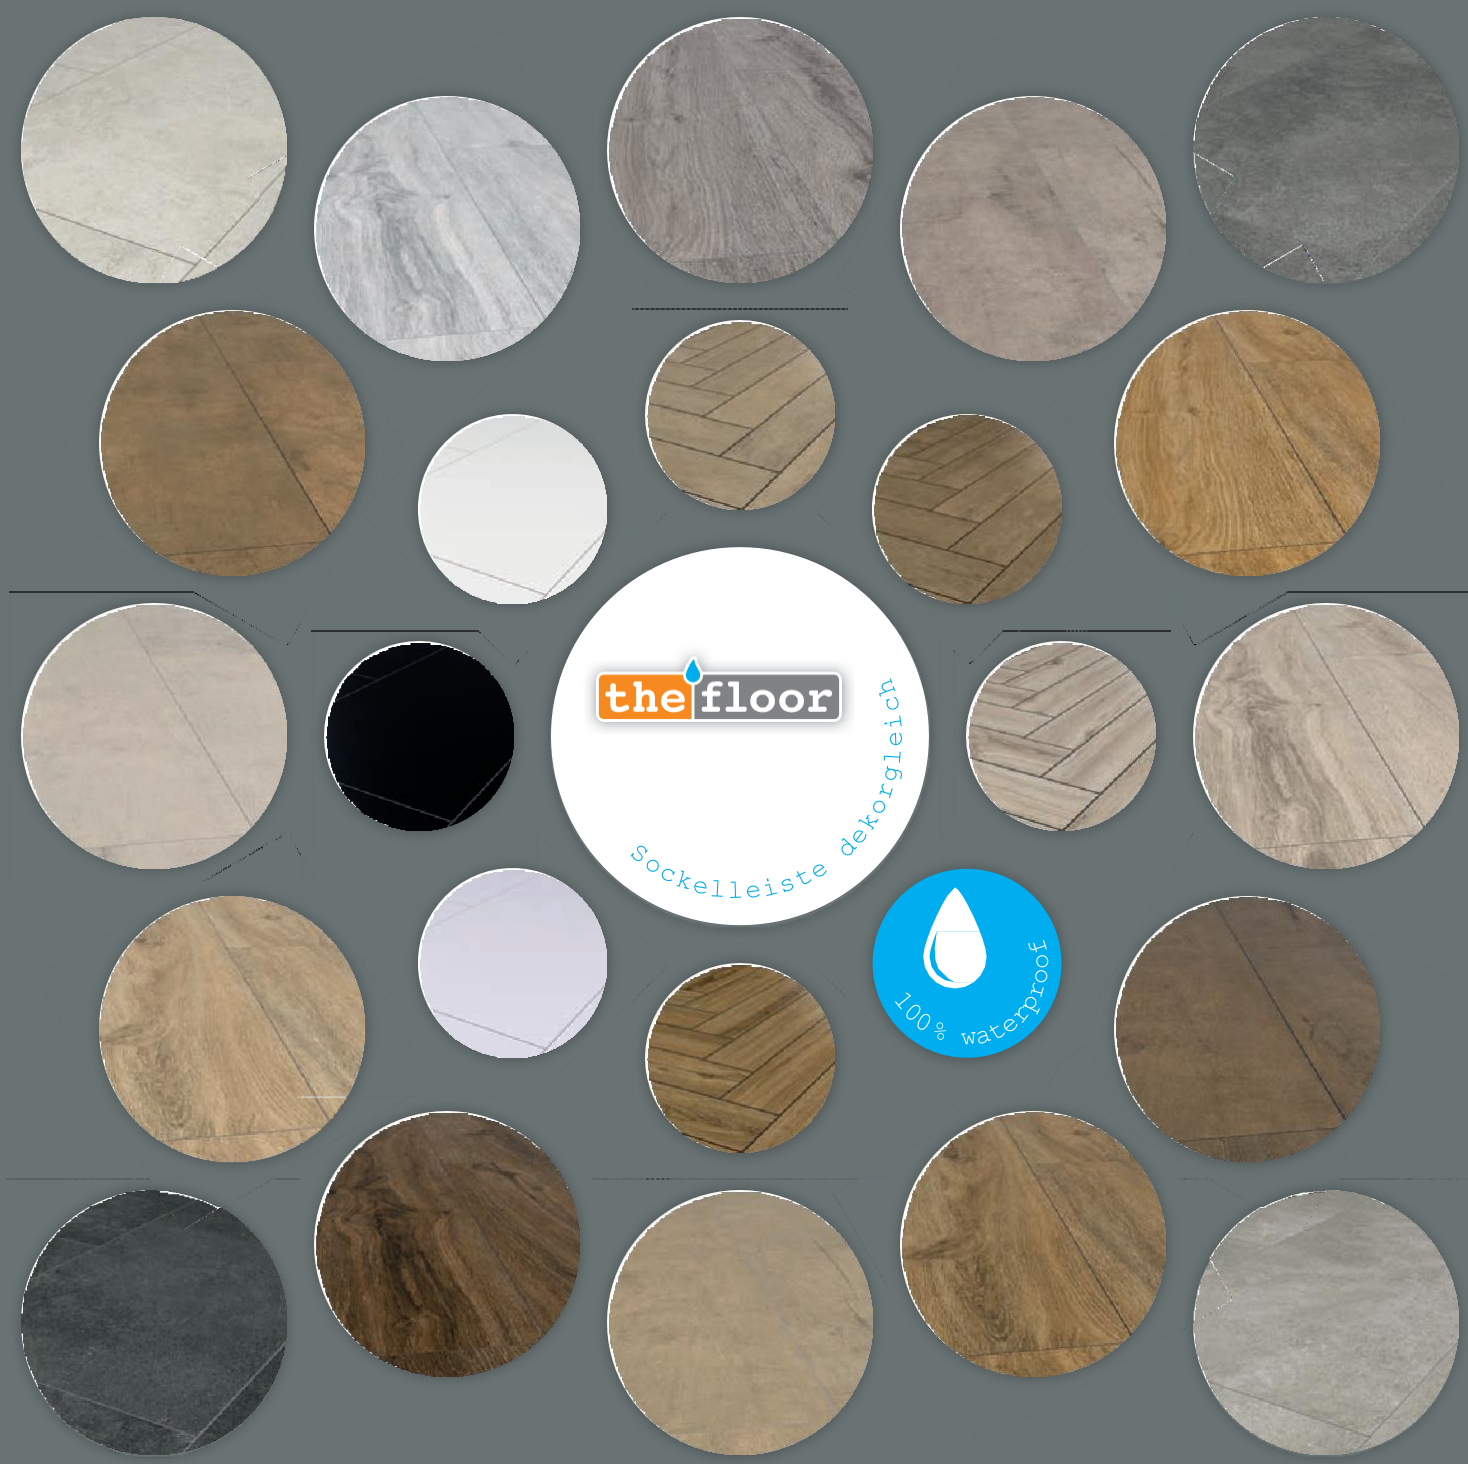
the floor
Sockelleiste dekorgleich
100 % waterproof

teCHniSCHe dAten

TECHNICAL SPECIFICATIONS | DONNÉES TECHNIQUES | DATI TECHNICI | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Art	Type	Type
Nutzungsklasse	Level of use	Classe d’usage
Abriebbeständigkeit	abrasion resistance	Résistance à l'abrasion
Brandverhalten	Inflammability	Classement feu
Dimensionsstabilität	Dimensional stability	Stabilité dimensionnelle
Gleitreibung	Slip resistance	Glissance
Rutschhemmung	Slip restraint	Résistance au glissement
TrittschaIlverbesserung	Impact sound improvement	Amélioration de l’isolation phonique
Wärmeduchlasswiderstand	Thermal resistance	Résistance thermique
Fußbodenheizung geeignet	Suitable for underfloor heating	Adapté au chauffage par le sol
Dickenquellung	Thickness swelling	Gonflement en épaisseur
Mikrokratzbeständigkeit	Micro scratch resistance	Résistance aux micro rayures
Resteindruck	residual indentation	Empreinte résiduelle
Stoßfestigkeit (grosse Kugel)	Schock resistance (large Ball)	Résistance aux chocs (grande bille)

the floor

tipo	Категория	Norm	
classe	Класс износостойкости	EN 16511	23/33
resistenza all'abrasione	Абразивная устойчивость	EN 15468	≥ 5000 U
comportamento al fuoco	Устойчивость к возгоранию	EN 13501	Bfl-S1
stabilità dimensionale	Устойчивость к деформации	EN ISO 23999	≤ 0,25%
attrito radente	Трение скольжения	EN 13893	DS
resistenza allo scivolamento	Устойчивость к скольжению	DIN 51130	R9
miglioramento di suono passo	Улучшение звукоизоляции	ISO 712/2	LW=19dB
Resistenza Termica	Термическое сопротивление	EN 12667	0,051 m^2 K/W
Adatto per riscaldamento a pavimento adatto	Подходит для отопления в полу		☼
Rigonfiamento dello spessore	Набухание по толщине	ISO 24336	< 0,25%
Resistenza ai graffi Micro	Устойчивость к появлению царапин	EN 16094	≤MSR-A2|MSR-B2
Impronta residua	Остаточное вдавливание	EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm
Resistenza all'urto	Устойчивость к ударным нагрузкам	EN 13329	≤ 0,2 mm
(grande palla)	(большой стальной шар)		≤ 1600 mm



Bitte finden Sie die Garantiebestimmungen unter www.falquon.de
Please find the warranty conditions under www.falquon.de
Veuillez trouver les conditions de garantie sous
Si prega di trovare le condizioni di garanzia sotto www.falquon.de
Гарантийные условия Вы найдёте по адресу www.falquon.de

FALQUON GmbH
Am HŸnengrab 18
D-16928 Pritzwalk
Gewerbegebiet Falkenhagen

Telefon: +49 33986 5021-10
Fax: +49 33986 5021-19
E-Mail: info@falquon.de
Internet: www.falquon.de