


Kerala


MADE IN BELGIUM



Kerala

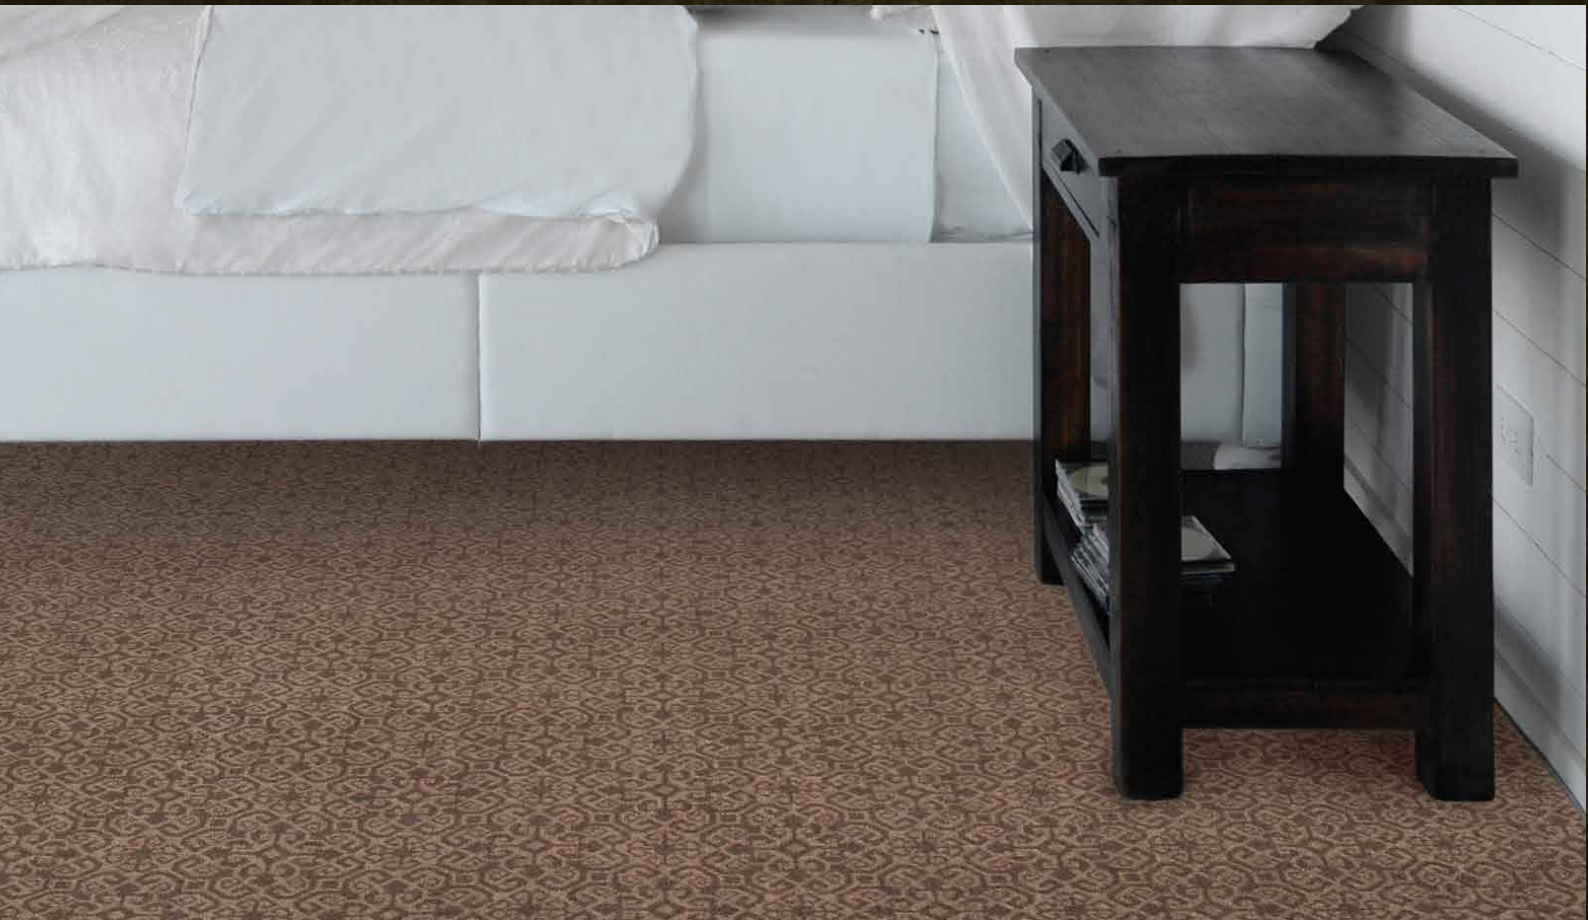

M A D E I N B E L G I U M

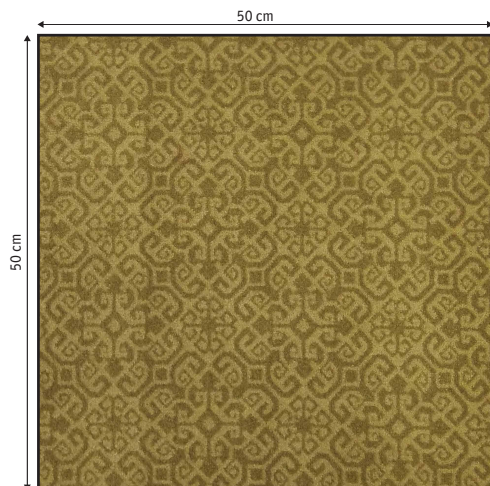

32 4m

Gold Leaf



10 4m

Monarch



84 4m

Terracotta




48 4m

Cognac




40 4m

Mocca

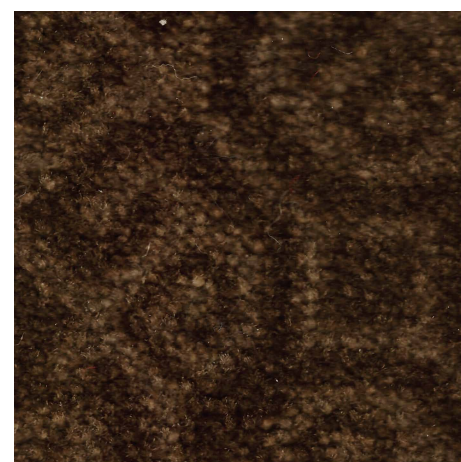


49 4m

Taupe

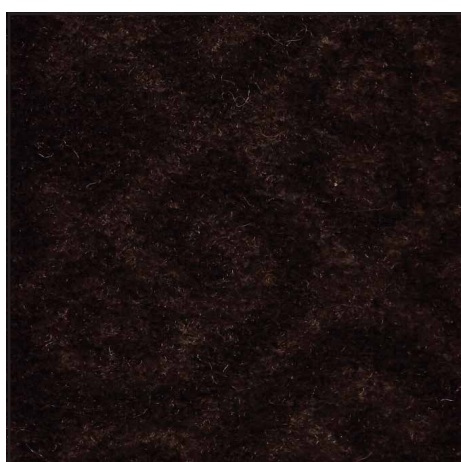


97 4m

Charcoal

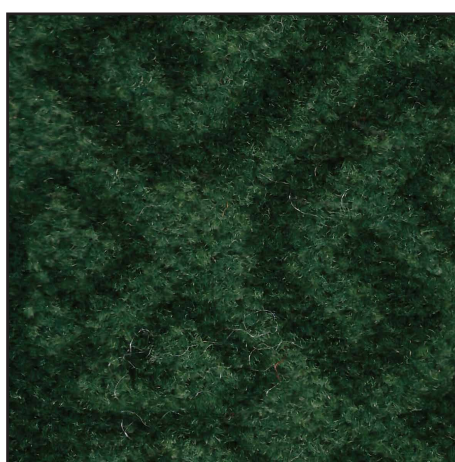

24 4m

Forest

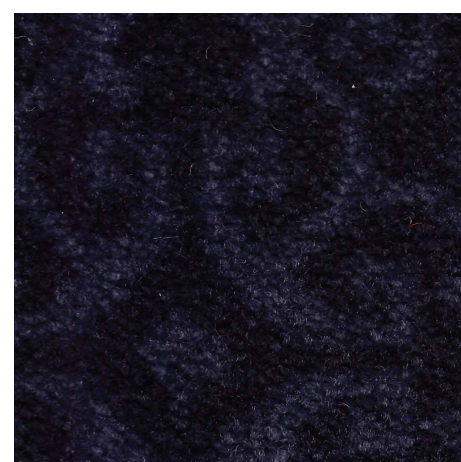

79 4m

Midnight

La société Associated Weavers se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Il est fortement conseillé d'utiliser les coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic.

Ce document peut contenir des erreurs typographiques et les couleurs des produits illustrés peuvent différer légèrement des couleurs réelles.

Die Firma Associated Weavers behält sich das Recht vor, die Eigenschaften dieses Artikels zu verändern, indem die technischen Daten die selben bleiben. Wir empfehlen, bei Objekten, Geschäften und Räumen, in denen starker Publikums-verkehr herrscht, dunkle Farben zu verwenden und nicht empfindliche helle Farben.

Für eventuelle typografische Fehler übernehmen wir keine Haftung. Die Farben der abgebildeten Produkte können geringfügig von den tatsächlichen Farben abweichen.


The Associated Weavers Company reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. We strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas.

This document may contain typographical errors. The product images used are a general guide and, in reality, the colours may deviate slightly due to limitations of the printing process used.

Kerala



MADE IN BELGIUM

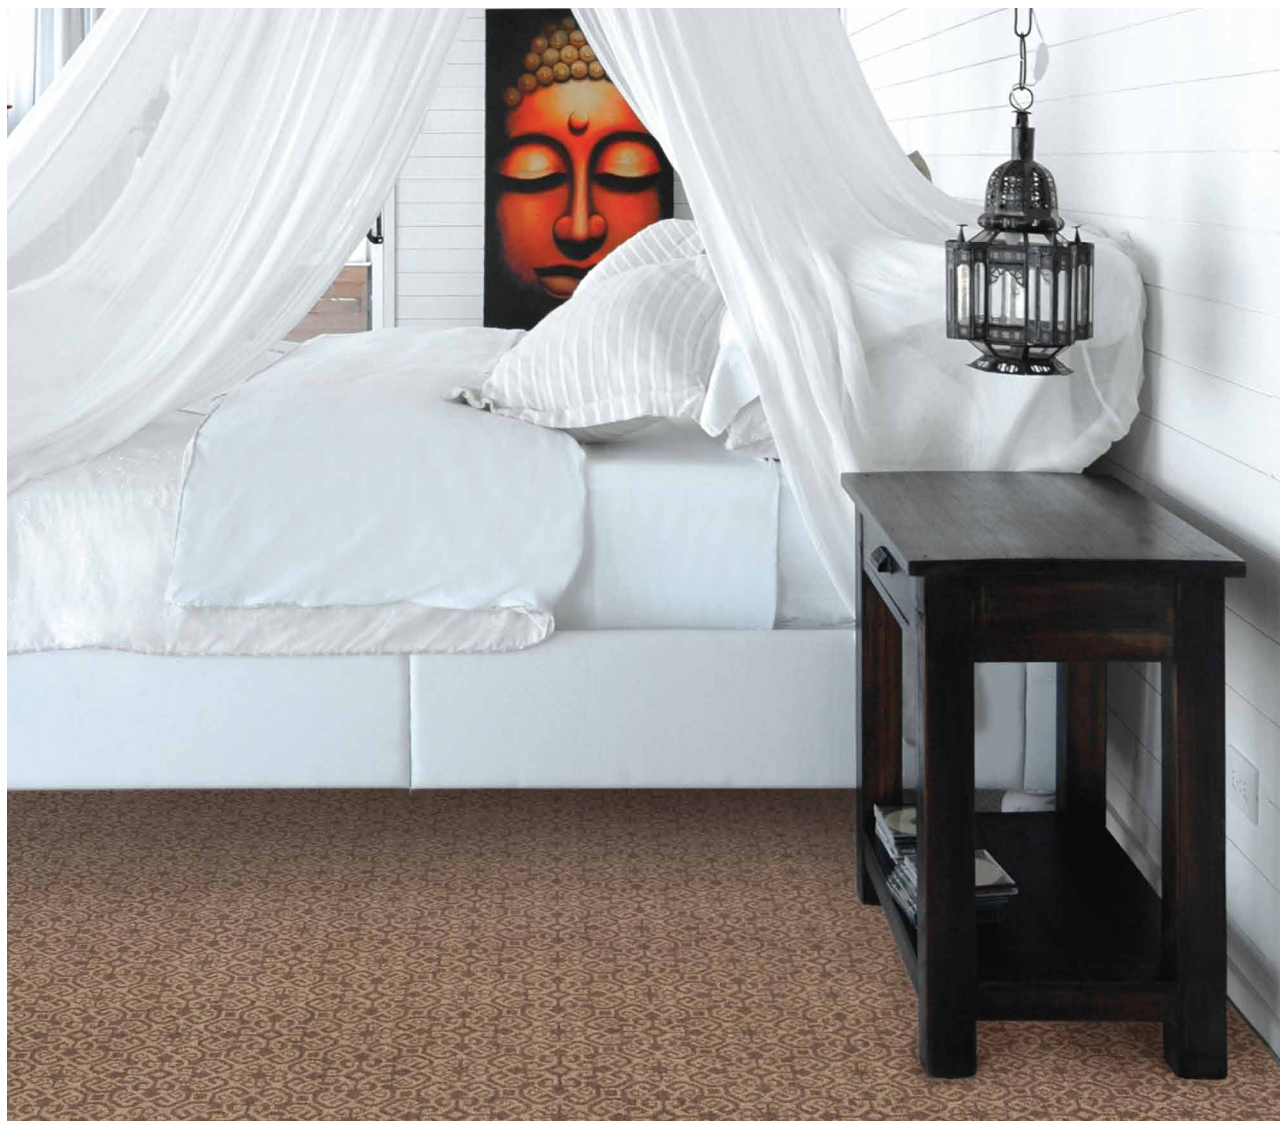

Velours	100% PA
Dossier	Actionbac Flextex Plus
Poids g/m ²	750
Epaisseur totale en mm	7
Hauteur du velours en mm	5
Jauge	1/10
Densité: points/m ²	197.500
Poids total: g/m ²	1.640
Résistance thermique m ² C°/W	0,090
Isolation Phonique	DL_w = 27 dB
Classement feu	C_{fl} -s1 (14/1006)
	Collé sur dossier incombustible
Raccord	L/H: 18,5 cm - B/W: 18,5 cm
DOP	1008-121665

DOMAINE D'USAGE

Usage d'habitation : intensive : Séjour, Salle à manger, Circulations, Escaliers, Bureau Privé
Usage professionnel : modéré : Chambre d'hôtel, Suite d'hôtel

Polmaterial	100% PA
Rücken	Textiellücken Flextex Plus
Poleinsatzgewicht g/m ²	750
Gesamtdicke in mm	7
Polhöhe in mm	5
Teilung	1/10
Noppenzahl pro Qm	197.500
Gesamtgewicht: g/m ²	1.640
Wärmedurchlasswiderstand in m ² C°/W	0,090
Trittschalldämmung	DL_w = 27 dB
Einstufung Brennstufe	C_{fl} -s1 (14/1006)
	Verklebt auf nicht brennbarer Unterlage
Rapport	L/H: 18,5 cm - B/W: 18,5 cm
DOP	1008-121665

EINSATZBEREICH

Wohnbereich : stark : Wohnzimmer, Esszimmer, Eingang, Dielen, Treppe, privat Büro
Objektbereich : stark : Hotelzimmer, Hotelsuite

Pile	100% PA
Backing	Flextex Plus Actionbac
Pile weight g/m ²	750
Total thickness in mm	7
Pile height in mm	5
Gauge	1/10
Tufts per sqm	197.500
Total weight in g/m ²	1.640
Thermal resistance in m ² C°/W	0,090
Sound absorption	DL_w = 27 dB
Fire Classification	C_{fl} - s1 (14/1006)
	Glued on a non combustible substrate
Repeat	L/H: 18,5 cm - B/W: 18,5 cm
DOP	1008-121665

PERFORMANCE

Domestic use : heavy : Living room, Dining room, Entrance, Hallway, Stairs, Study
Contract use : light : Hotel room, Hotel suite

