



SHADES

Balsan



▲ 630

L 56,9 - p 24,8*



▲ 660


L 45,5 - p 14,9*



▲ 590

L 30,2 - p 6,3*

50 x 50 cm



▲ 750

L 53,2 - ρ 21,2*



▲ 780


L 39,6 - ρ 11*



▲ 970

L 44,9 - ρ 14,5*



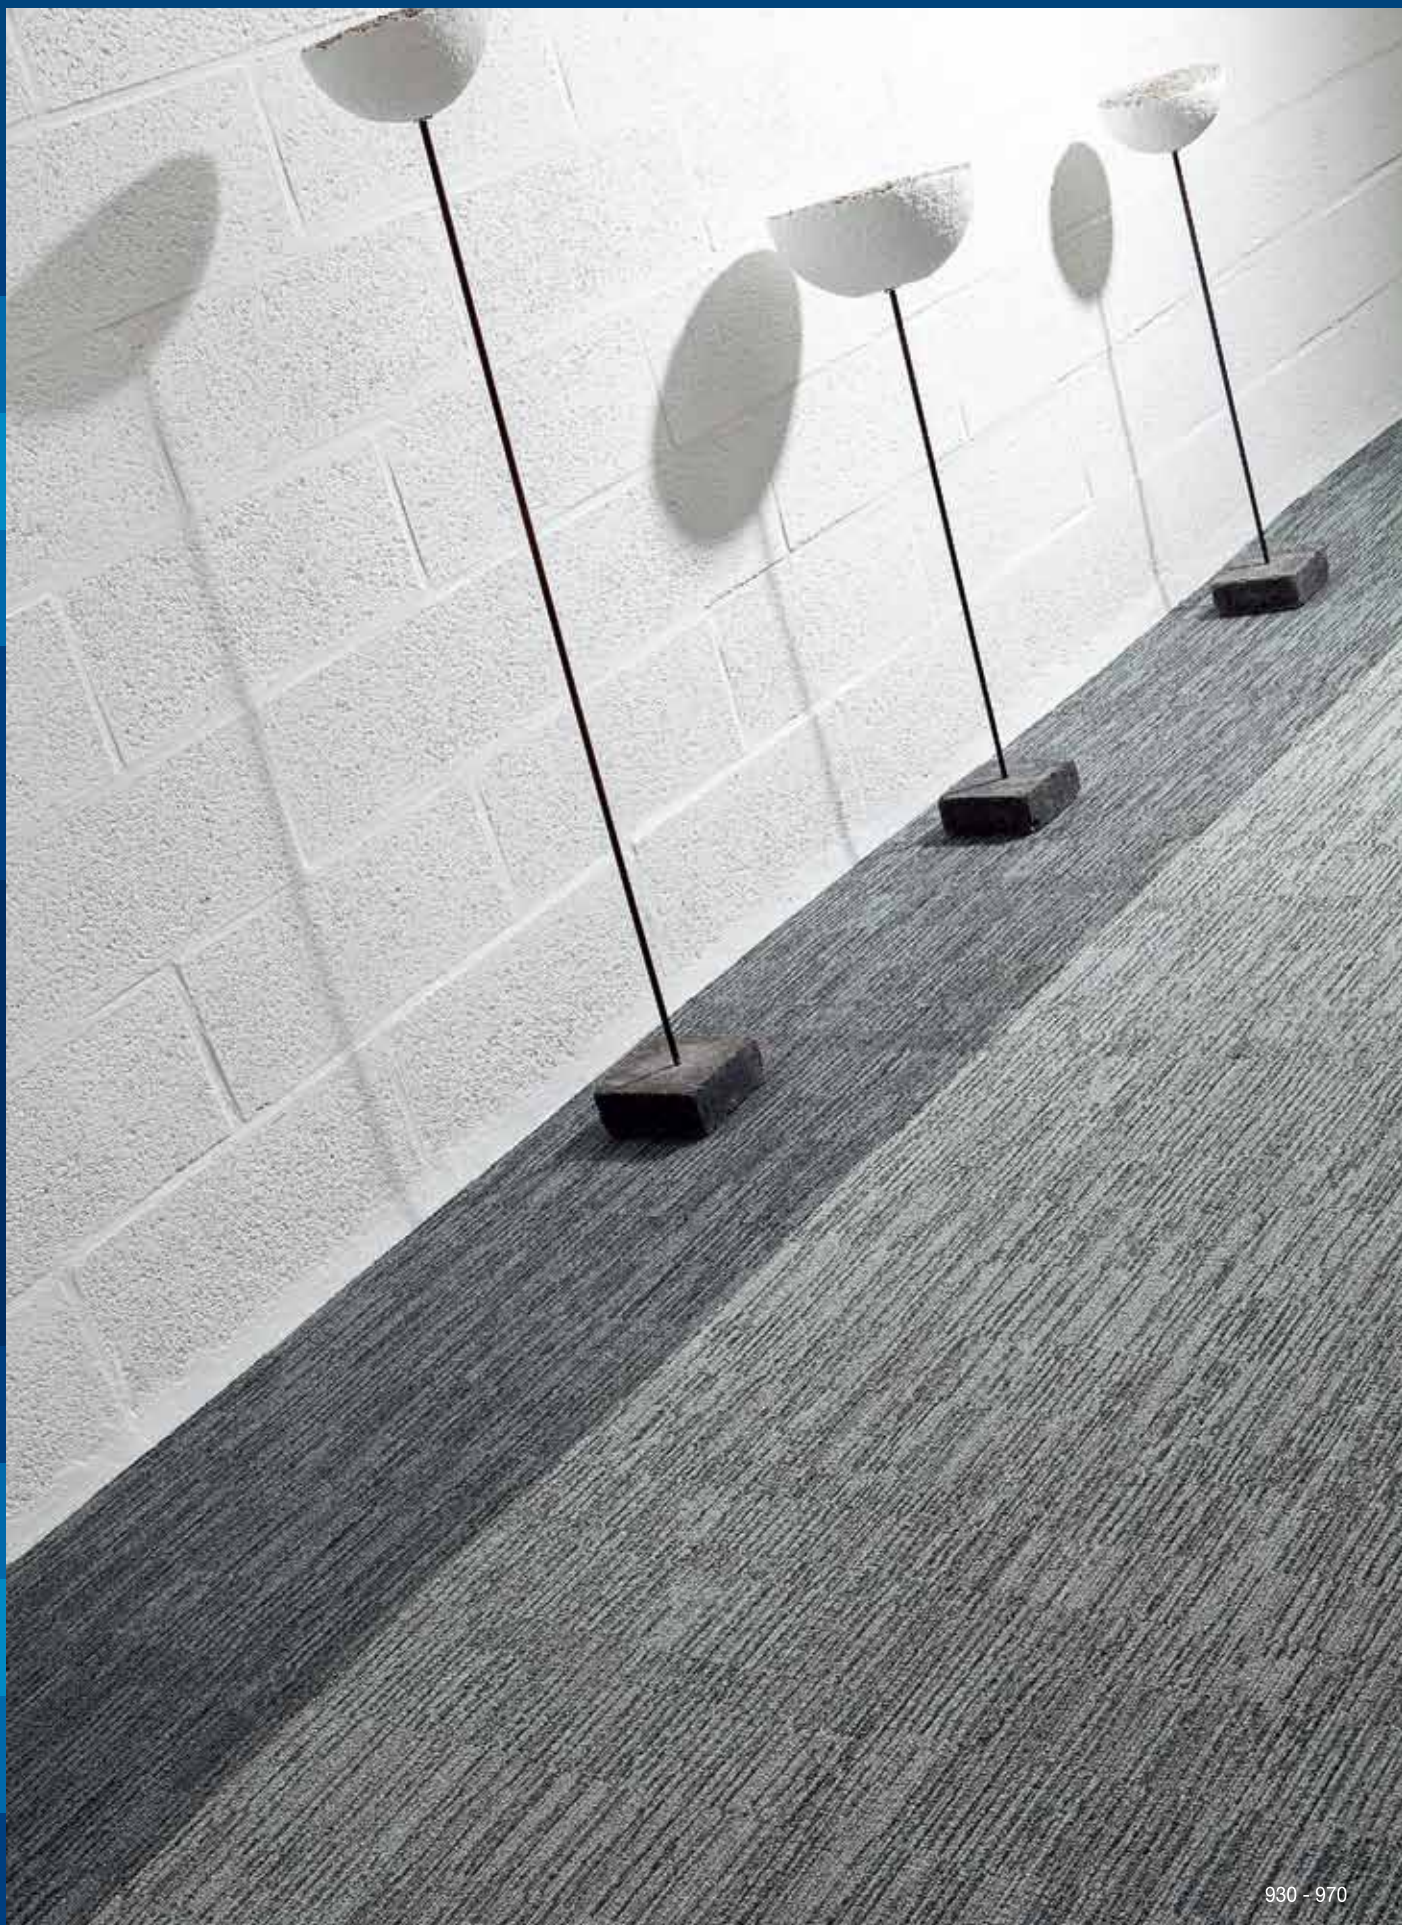

930 - 970



Structure Dalle à velours bouclé structuré imprimé
Construction Carpet in tiles, printed structured loop pile
Herstellungsverfahren Gefügte Fliese, bedruckter Strukturschlinge
Fabricagemetode Tapijttegels, bedrukte luspool
Descripción Moqueta en baldosa, fibra rizada y estampada
Struttura Quadrotta bouclé Stampata
Struktura Plytka o runie petelkowym drukowanym

Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Polyamid
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours
Pile weight
Poleinsatzgewicht
Poolinzetmassa 810 g/m²
Peso fibra
Peso felpa
Gramatura

Poids total - NF ISO 8543
Total weight
Gesamtgewicht
Totaal gewicht 4 390 g/m²
Peso total
Peso totale
Masa całkowita

Épaisseur totale - NF ISO 1765
Total thickness
Gesamtdicke
Totale massa 6,7 mm
Altura total
Spessore totale
Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766
Pile height
Polhöhe
Poolhoogte 3,5 mm
Altura fibra
Spessore felpa
Wysokość runa

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 1/10°
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 42 p
Galga - Densidad (puntos) 165 900 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Envers
Backing
Rückenausstattung
Rug
Soporte
Sottopondo
Podkład

Comportement au feu Bff-s1 - libre sur ciment
Fire resistance Bff-s1 - free-floating on cement
Brennverhalten Bff-s1 - schwimmend auf Zement
Brandgedrag Bff-s1 - zwevend op cement
Clasificación al fuego Bff-s1 - libre flotación en cemento
Comportamento al fuoco Bff-s1 - libero su cemento
Trudnozapałność Bff-s1 - luzem na podłożu betonowym

Classement
Wear classification
Beanspruchung
Gebruiksklasse Classe 33 LC2
Clasificación PRODIS N° E6ED6BEF
Classificazioni
Klasifikacja

Stabilité dimensionnelle - NF EN 986
Dimensional stability
Dimensionsstabilität
Dimensionele stabiliteit ≤ 0,20 %
Stabilidad dimensional
Stabilità dimensionale
Stabilność wymiarowa

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8
Impact sound insulation
Trittschalldämmung
Geluidsreductie ΔLw 26 dB
Aislamiento a los ruidos de impactos
Rumore all'impatto
Izolacja hałasu uderzeniowego

Bitume
Bitumen
Bitumen
Bitumen
Betün
Bitume
Bitum

Dimensions
Width
Lieferbreite
Breedte 50 x 50 cm
Medidas
Dimensioni
Wymiary

Nombre de dalles par carton / cartons par palette
Number of tiles per box / boxes per pallet
Anzahl der Fliesen pro Karton / Kartons pro Palette
Aantal tegels per doos / dozen per pallet 20 / 20
Losetas por caja / cajas por pallet
Numero di quadrotte per scatola / scatole per palette
Liczba płytek w kartonie / kartonów na palecie

Nombre de coloris
Colours
Erhältliche Farben 7
Kleurenaantal
Cantidad de colores
Numero colori
Liczba kolorów

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

Échantillons gratuits et documentation
 Free samples and documentation
 www.balsan.com



Direct access
 with smartphone



BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths. / BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen. / BALSAN behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen.

Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden. / BALSAN se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte. / BALSAN si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta. / Firma BALSAN zastrzeża sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym uślnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomędzy różnymi kąpielami barwiącymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.

Balsan - 2, Corbilly - F-36330 ARTHON
 Tél. +33 254 29 16 00 - Fax +33 254 36 79 08
 balsan.moquette@balsan.com
 www.balsan.com



EN 14041

DOP : 1009-119821

textile floor covering
 EN 1307

Designed and
 Made in France